



# SPACE M

● SINGLE

●● DOUBLE



ISOLIERUNG





TIEFE, MITTLERE  
UND HOHE TÖNE

Eine komfortable Lösung, wenn ihr euch auf eure Arbeit konzentrieren oder eine kurze Besprechung unter vier Augen führen müsst.

**MUTE.**

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

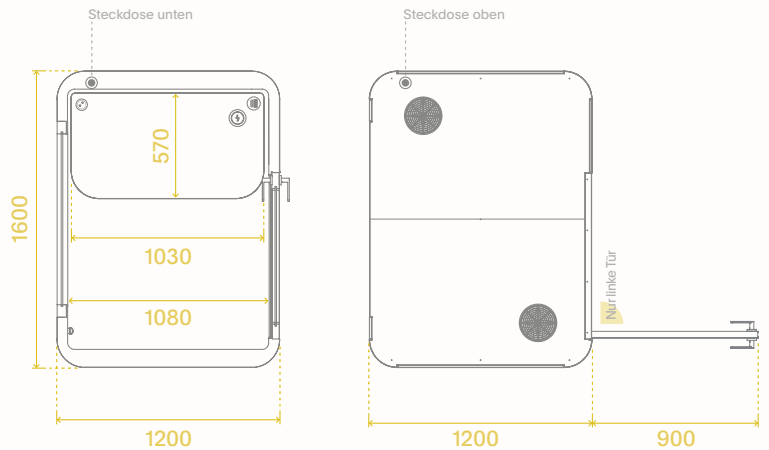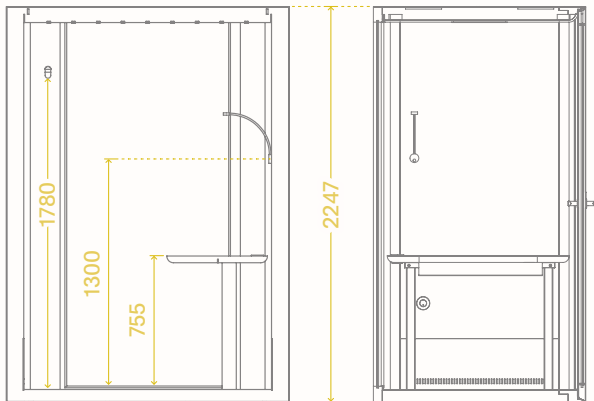

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	1600	1200 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	1360	1080	2080

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
540	696 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space M ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space M sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
- Filz
- Isoliermaterial
- Metallabdeckungen
- Sperrholz
- Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Callcenter
- Bibliotheken
- Rezeption
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTLICHE SCHALLDÄMMUNG

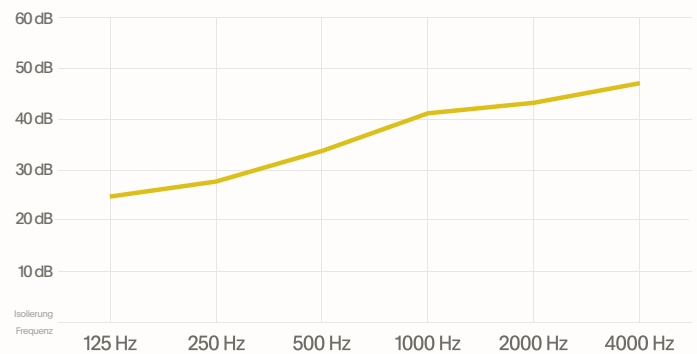


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

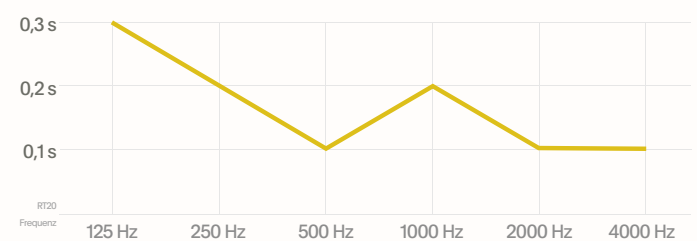

VERPACKUNG

- Space M wird in einer Holzkiste geliefert:

B 2360 × D 1085 × H 1510 mm



TECHNISCHE DATEN

**STROMVERBRAUCH**



Bereitschaftszustand: 4,5 W  
Nutzung: 16 W (Lüfter, LEDs)  
CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 55 W  
Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)  
Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

**LÜFTERLEISTUNG**



Luftstrom: 73 m<sup>3</sup>/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L<sub>Aeq</sub>  
Innen ≤ 38 db  
Außen ≤ 37 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

**BELEUCHTUNG**



Leistung: 7 W  
Helligkeit für Sitzposition: 300 lx (1230 lm an der Quelle)  
Helligkeit für stehende Position: 450 lx (1230 lm an der Quelle)  
Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert durch Bewegungsmelder



Wandleuchte mit 17 W USB-Ladegerät  
Helligkeit: 100 lx  
Licht-Farbtemp.: 4000K  
Stromverbrauch: 1,5 W

**GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410**



Lichttransmission: 87  
Lichtreflexion: 8  
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70  
Reflexion der Sonnenstrahlung: 7  
Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

**GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT**



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard  
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001  
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001  
FSC-Zertifikat Nr. C161812

**STANDARD AUSSTATTUNG**



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



Steckdose<sup>1</sup>



Teppich Graphit



Wandhaken Belastung 5 kg



Tisch ohne Höhenverstellung

**OPTIONALE AUSSTATTUNG**



USB A+C-Eingang<sup>2</sup> in Tischplatte integriert



Induktionsladegerät<sup>2</sup> in Tischplatte integriert



LAN-Verbindung<sup>3</sup>



Schreibtisch mit Höhenverstellung



Flexible Lampe<sup>2</sup> mit USB-A-Anschluss



CBS Lima Monitorarm (weiß/schwarz/silber)



Schaltpanel für Licht und Belüftung



Integrierte Rollen für einfache Versetzung

**SCHREIBTISCHEIGENSCHAFTEN**



Standard-Tisch ohne Höhenverstellung

39,5 kg Gesamtgewicht (top and frame)  
760 mm Montagehöhe



Optionale Linak-System Höhenverstellung

1250  
↓  
630  
Einstellbereich in mm



<sup>1</sup> Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

<sup>2</sup> Steckdose, USB-Anschlüsse, Lampe und Induktionsladegerät sind nur in Schwarz erhältlich.

<sup>3</sup> Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

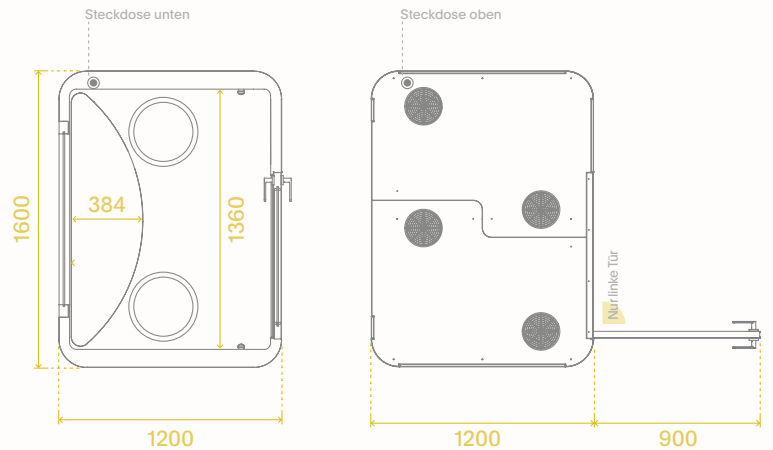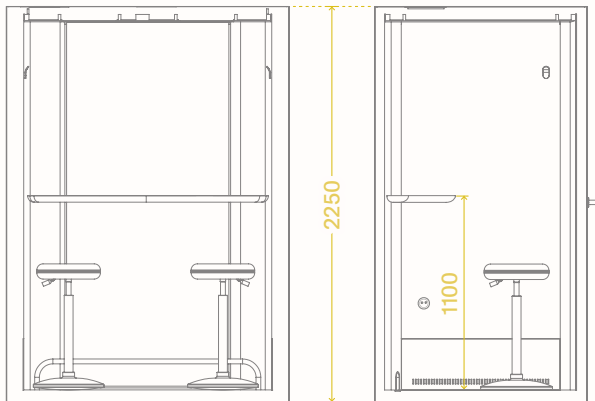

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	1600	1200 +900 mm bei geöffneter Tür	2250 +20 mm zum Ausrichten
Innen	1360	1080	2080

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
537	693 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space M ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space M sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
- Filz
- Isoliermaterial
- Metallabdeckungen
- Sperrholz
- Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Callcenter
- Bibliotheken
- Rezeption
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTLICHE SCHALLDÄMMUNG

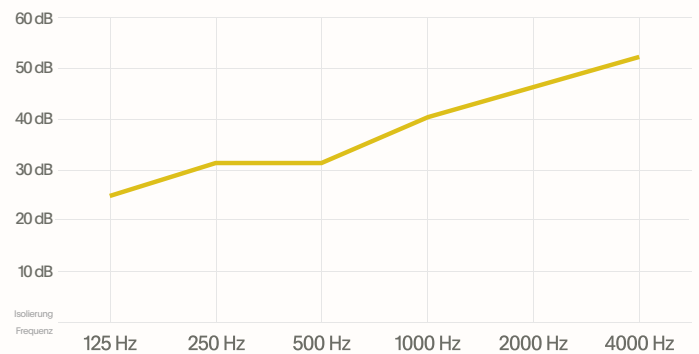


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

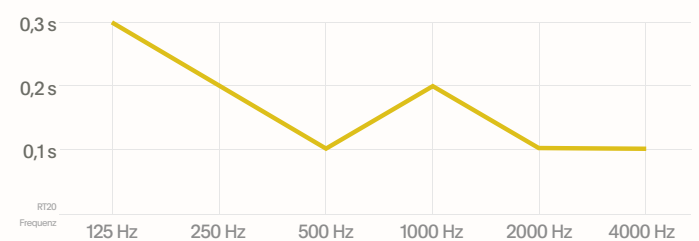

VERPACKUNG

- Space M wird in einer Holzkiste geliefert:

B 2360 × D 1085 × H 1510 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W  
Nutzung: 35 W (Lüfter, LEDs)  
CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung( exkl. gesteckte Empfänger): 40 W  
Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)  
Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

LÜFTERLEISTUNG



Stunde : 108 m<sup>3</sup>/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L<sub>Aeq</sub>  
Innen ≤ 39 db  
Außen ≤ 37 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

BELEUCHTUNG



Leistung: 14 W  
Helligkeit: 520 lx (1230 lm an der Quelle)  
Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert durch Bewegungsmelder

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87  
Lichtreflexion: 8  
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70  
Reflexion der Sonnenstrahlung: 7  
Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard  
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001  
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001  
FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARDAUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



Steckdose<sup>1</sup>



Teppich Graphit



2 Wandhaken Belastung 5 kg



Wandmontierte Tischplatte

OPTIONALE AUSSTATTUNG



USB A+C-Eingang<sup>2</sup> in Tischplatte integriert



Induktionsladegerät<sup>2</sup> in Tischplatte integriert



LAN-Verbindung<sup>3</sup>



Höhenverstellbarer Hocker (1 oder 2)



Schaltpanel für Licht und Belüftung



Integrierte Rollen für einfache Versetzung

AUSRÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN



Standard-Tischplatte ohne Höhenverstellung

17 kg Gesamtgewicht


1100 mm Montagehöhe



Höhenverstellbarer Hocker in Remix3

10 kg Gesamtgewicht

✓ Beweglich



<sup>1</sup> Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

<sup>2</sup> Steckdose, USB-Anschlüsse und Induktionsladegerät sind nur in Schwarz erhältlich.

<sup>3</sup> Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN



1 AUßEN WAND- UND DACHFARBE

STANDARD	Snow White Ultra Matt RAL 9003	
EXTRA	Powder Grey Ultra Matt RAL 7035	New York Grey Ultra Matt NCS S 3000-N
	Pepper Grey Ultra Matt RAL 7012	Panther Black Ultra Matt RAL 9005
EXTRA	Ceramic Red Ultra Matt NCS S 4050-Y70R	Dusk Blue Ultra Matt NCS S 4010-B50G
	St. Tropez Yellow Ultra Matt RAL 1018	Whiteboard-Weiß glänzend Anti-Graffiti-Beschichtung
	Sonderfarbe von der RAL-Palette	

2 AUßEN TÜRRAHMEN LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	Snow White NCS S 0500-N	
EXTRA	Powder Grey NCS S 1502-G	New York Grey NCS S 3000-N
	Dusk Blue NCS S 4010-B50G	Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
EXTRA	Whiteboard-Weiß glänzend 9417-HW	Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	Ahornholz	Eichenholz

3 INNEN TISCHPLATTE LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	Snow White NCS S 0500-N	
EXTRA	Powder Grey NCS 1502-G	New York Grey NCS S 3000-N
	Dusk Blue NCS S 4010-B50G	Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
EXTRA	Grey Premium Anti-Fingerabdruck 0725	Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	Ahornholz	Eichenholz

4 INNEN OPTIONALE HOCKER STOFF FÜR DOUBLE

KVAADRATREMIK 3	0422	0452	0566	0906
	0242	0123	0136	0133
	0152	0173		

5 INNEN VERKLEIDUNGEN AUS FILZ

Beige	Grau
Dunkelgrau	



Space M | **MUTE.**