

Framery One

Framery One – Die fortschrittlichste
schallisolierte Kabine

07/2023



Framery One setzt einen neuen Branchenstandard für die Leistungsfähigkeit einer schalldichten Kabine. Der für Video optimierte und für konzentriertes Arbeiten konzipierte Framery One ist ein äußerst anpassungsfähiger Arbeitsbereich, der mit Technologien ausgestattet ist, die dem gesamten Team die Arbeit erleichtern. Diese schallisolierte Kabine verfügt über eine hervorragende Schalldämmung und Belüftung sowie eine echofreie Akustik, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und sich mit anderen Menschen weltweit online verbinden können.

Framery One – Die fortschrittlichste schallisolierte Kabine

Der Welt atemberaubendes Design und erstklassige Schallisolierung machen Framery One zum ultimativen Arbeitsplatz für eine Person. Diese Kabine ist für konzentriertes Arbeiten oder Videogespräche konzipiert und mit Framery Connect kompatibel. Framery One ist mit einer für Videos optimierten, doppelt integrierten Beleuchtung, einer einstellbaren Belüftung und Beleuchtung sowie einem höhenverstellbaren Tisch ausgestattet.



Framery One

Die wichtigsten Merkmale eines ultimativen schallisolierten Arbeitsplatzes.

- Platz zum Arbeiten im Stehen oder für Ihren eigenen Stuhl
- Zusätzliche Upgrades erhältlich



Framery One Premium

Holen Sie noch mehr aus Ihrem Framery One heraus mit dem Premium Paket.

- Höhenverstellbarer Sitz
- Duale Fußstützen
- Aktivkohlefilter
- Vollständig anpassbare Materialien und Oberflächen

Framery One / Möbel



HÖHENVERSTELLBARER TISCH
Der höhenverstellbare Tisch bietet Komfort für alle Benutzer. Der Tisch kann vertikal zwischen 74 - 116 cm (29.1 - 45.7 Zoll) eingestellt werden. Die großzügige Oberfläche des Tisches (76,5 cm Breite & 46 cm Tiefe / 30.1 Zoll x 18 Zoll) bietet Platz für Laptops, persönliche Geräte und andere Arbeitsutensilien.

HÖHENVERSTELLBARER SITZ Der höhenverstellbare Sitz hat zwei Fußstützen für bequemes Arbeiten. Die Höhe kann vertikal zwischen 59 cm und 85 cm (23.2 Zoll - 33.5 Zoll) eingestellt werden.

Framery One / Farben

AUßEN

-  White (Standard)
RAL 9016 Ultramatt
-  Black (Standard)
RAL 9005 Ultramatt
-  Gray (Standard)
S 7500 - N Ultramatt
-  Navy
S 7020 - R90B Ultramatt
-  Sand
S 2010 - Y20R Ultramatt
-  Powder Blue
3421-R86B Ultramatt
-  Winter Moss
S 7010-G10Y Ultramatt
-  Blush
2728-R01B Ultramatt




INNENVERKLEIDUNGEN

-  Pure Gray (Standard)
Tonal #60123 Gabriel
-  Navy
Atlantic #66057 Gabriel
-  Sand
Tonal #61180 Gabriel
-  Rouge
Tonal #64210 Gabriel

TEPPICH

-  Light Gray (Standard)
Ex-dono Quartet #393330
Fletco carpet
-  Dark Blue
Zenith #T371880
-  Champagne
Zenith #T371210 Fletco carpet
-  Grape
Zenith #371680 Fletco carpet


TISCH

-  White (Standard)
White laminate
-  Black
Black Laminate with
anti-fingerprint surface
-  Oak veneer

SITZSTOFFE

-  Graphite (Standard)
Select #60051 Gabriel
-  Dark Blue
Select #66144 Gabriel
-  Grape
Select #61190 Gabriel
-  Rose
Select #65117 Gabriel
-  Powder Blue
Select #67098 Gabriel
-  Beige
Select #61184 Gabriel
-  Green
Selected #68209 Gabriel
-  Mustard
Select #62098 Gabriel


Framery One / Funktionen

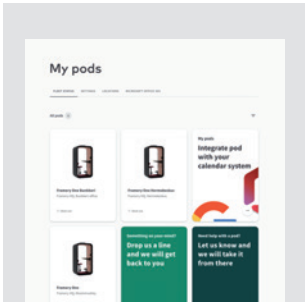

FRAMERY CONNECT ist ein revolutionärer digitaler Service, der den Kabinen von Framery One zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellt. Framery Connect aktiviert Framery One, ermöglicht die Verknüpfung mit dem Kalender und gibt Ihnen wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise Ihres Büros. Mit Framery Connect kann Ihr Framery One ganz einfach über Google- und Microsoft-Kalender reserviert werden. Framery One erstellt beim Betreten automatisch eine Kalenderreservierung, die über das UI-Bedienfeld der Kabine verlängert werden kann. Und die Analysedaten helfen Ihnen zu sehen, wie und wann Ihre Framery One Kabinen genutzt werden und wo sie platziert werden sollten, um Ihr Büro optimal zu nutzen.



UI PANEL Über das UI-Panel können Sie die Beleuchtung und Belüftung der Kabine nach Ihren Wünschen einstellen. Wählen Sie zwischen den Voreinstellungen für den Arbeits- oder den Videomodus, oder steuern Sie die Helligkeit beider Beleuchtungen individuell. Das integrierte 4G-Modul ermöglicht es, die Verfügbarkeit der Kabine zu sehen und Reservierungen direkt über die Funktion Bookable Pods auf dem Touchscreen vorzunehmen. Laden Sie Ihre Geräte über die Steckdosen (1 Steckdose, USB-C-Buchse, optionales LAN) auf dem UI-Panel auf.



BELEUCHTUNG FÜR VIDEOKONFERENZ Ein dimmbares LED-Panel, das in die Tech-Wall des Framery One integriert ist, verbessert das Erlebnis von Videogesprächen. Das warme Licht wird mit einer breiten Streuung und einer hervorragenden Farbwiedergabe (90CRI) auf das Gesicht des Benutzers geworfen und sorgt für eine hervorragende Beleuchtung, ohne den Benutzer zu stören. Die Farbtemperatur von 4000K garantiert ein natürliches Erscheinungsbild und einen optimalen Benutzerkomfort. Sowohl die Beleuchtung für die Videokonferenz als auch die Deckenbeleuchtung können einfach über das UI-Panel eingestellt werden.



BELEUCHTUNG BEI BELEGTER KABINE Wenn Sie die Kabine betreten, zeigen die Belegungsleuchten von Framery One ein rotes Licht mit 360°-Sichtbarkeit an, um das Büro darüber zu informieren, dass die Kabine besetzt ist.



AKTIVKOHLEFILTER Mit einem Aktivkohlefilter bleibt die Luft in Framery One besonders frisch und sauber und frei von Gerüchen. Der Filter entfernt Schadstoffe aus der Luft durch einen Adsorptionsprozess.



LAN ANSCHLUSS Es ist möglich, einen LAN-Anschluss zum UI Panel hinzuzufügen. Diese Option umfasst ein LAN-Kabel.



KIT ZUR STANDORTÄNDERUNG Framery One lässt sich ohne Demontage leicht an einen anderen Standort versetzen, indem die Nivellierfüße angehoben werden und die Kabine so auf ihre Räder abgesenkt wird. Die hochbelastbaren Polyurethan-Lenkrollen sind widerstandsfähig und biegsam. Anzahl der Rollen: 4.

Framery One



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUßEN 225,5 cm × 122 cm × 100 cm (H, B, T) 88.8 Zoll × 48 Zoll × 39.4 Zoll (H, B, T). Mit Rollen (im Lieferumfang des Kits zur Standortänderung enthalten): 3 cm / 1.18 Zoll höher. Mit Aktivkohlefilter: 6,5 cm / 2.56 Zoll höher INNEN 204 cm × 102 cm × 93 cm (H, B, T). 80.3 Zoll × 40.15 Zoll × 36.6 Zoll (H, B, T). TÜRÖFFNUNG 204 cm × 101,5 cm (H, B) 80.3 Zoll × 40 Zoll (H, B).
Gewicht	357 kg / 787 lb.
Bereich für Belüftung	Mindestabstand für die Luftzirkulation Obere Seite: 15 cm / 5.9 Zoll
Akustik	> 30 dB (Reduzierung des Sprachpegels gemäß ISO-23351-1 Testmethode)
Luftstrom	Der Gesamtluftstrom beträgt 29l/s, 61 CFM (103,6 m ³ /h). Im Standby-Modus arbeiten die Lüfter mit 25 % der maximalen Leistung.
Beleuchtung	DECKENLEUCHE Farbtemperatur 4000 K, Beleuchtungsstärke bis zu 500 Lux auf der Tischplatte. BELEUCHTUNG FÜR VIDEOKONFERENZEN Farbtemperatur 4000 K, Beleuchtungsstärke bis zu 400 Lux im Gesichtsbereich des Nutzers.
Materialien für die Außenausstattung	AUßEN Pulverbeschichtete, tiefgezogene Stahlplatten. GLAS Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm). RAHMEN Mattschwarze Rahmen aus Stahl und Aluminium.
Materialien für die Innenausstattung	MASSIVE WÄNDE UND DACH Ein Gehäuse mit Sandwich-Elementen aus tiefgezogenem Blech und recyceltem Akustikschaum. Auswechselbare Innenwände aus PET-Folien, die mit Polyestergerewebe laminiert sind. Antistatischer und schmutzabweisender Teppich mit flachem Schlingenteppich für den Boden. Tisch Formica-Laminat auf Birkensterrholz mit lackierter Zierleiste. Die Ausrichtung der Tür kann bei Bedarf mit einfachem Werkzeug geändert werden, indem der vordere Rahmen umgedreht wird.

STROM

Stromverbrauch	34,5 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none"> LED-Leuchte: 23,5 W Lüfter insgesamt: 7 W Andere Komponenten: 4 W 6 W im Standby-Modus Eingang: 100–240 VAC, 10,0 A, 50–60 Hz
Steckdosen	Steckdose, USB-C-Ladegerät. Optional: LAN-Anschluss.
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Ausgang USB-C-Ladegerät: 18 W.
Funknetze	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/ B26/B28. LTE-TDD: B38/B39/B40/B41. WCDMA: B1/B2/B4/B5/ B6/B8/B19. GSM: B2/B3/B5/B8. BLE
Ausgangsleistung	BLE 10 dBm, LTE 23 dBm, GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/1900 30 dBm, WCDMA 24 dBm. Das Netzkabel kann aus der unteren Ecke der Kabine oder aus dem Dach herausgeführt werden. Die Kabellänge außerhalb der Kabine beträgt 4,5 m / 177,6 Zoll.

DIMENSIONEN

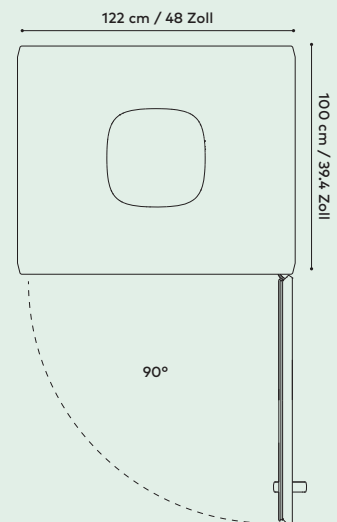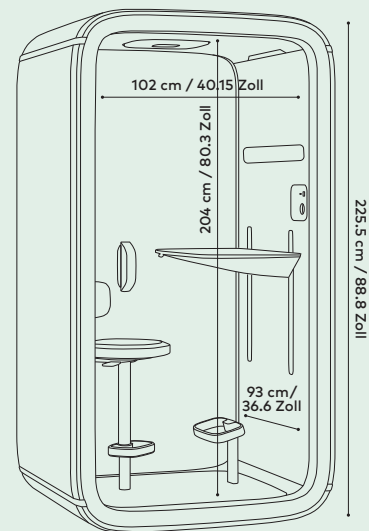

Framery One is
UL GREENGUARD GOLD
certified



Framery One shipped in North
America is UL 962 listed